

## Retroexcavadora OP3.2M



Brazo excavador con estabilizadores verticales de alto recorrido, pies flotantes, desplazamiento lateral del brazo. Ágil y potente, idóneo para labores de zanqueo, canalización, construcción, limpieza,... Acoplamiento muy sencillo rápido y efectivo. Materiales y componentes de primera calidad. Test individual hidráulico. Baldes con dientes y portadientes.

### Especificaciones Técnicas:

DATOS TÉCNICOS	OP 3.2M
A. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	3200 m m
B. ALTURA MÁXIMA	3630m m
C. ALCANCE HORIZONTAL	3940 m m
D. ALTURA DESCARGA	2350m m
E. ALTURA SOBRE EL SUELO	388m m
F. ANCHO DEL CARRO	1520m m
H. DESPLAZAMIENTO LATERAL	860 m m
I. ALTURA RECOGIDA	2300m m
J. RECORRIDO ESTABILIZADOR	500 m m
ANGULO DE GIRO PLUMAS	180°
ANGULO ROTACIÓN CUCHARA	180°
PESO SIN CUCHARA	660 kg
FUERZA ELEVACION MAXIMA	1000kp
MANDOS GIRO, PLUMAS Y CUCHARA	DOS LEVAS
MANDOS ESTABILIZADORES	DOS LEVAS
MANDO HIDRÁULICO AUXILIAR	UNA LEVA
BLOQUEO HIDRÁULICO DESPLAZAMIENTO	SI
INSTALACIÓN HIDRÁULICA ACCESORIOS	SI
VÁLVULAS PROTEC.CIRCUITO HIDR.	SI
VÁLVULAS PROTEC.CIRCUITO HIDR. AUX.	SI
VÁLVULAS MEDICIÓN PRESIONES	SI
DISTRIBUIDOR ABATIBLE	SI
ASIENTO EXTERIOR	OPCIONAL
ENGANCHE RÁPIDO DE CAZO	OPCIONAL

*Especificaciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.*

### Equipos opcionales:


Operada desde asiento exterior • Baldes de 200mm a 1000mm de ancho de trabajo • Acoplamiento rápido de cazo • Pulgar • Balde inclinable,...



Asiento exterior



Acoplamiento rápido

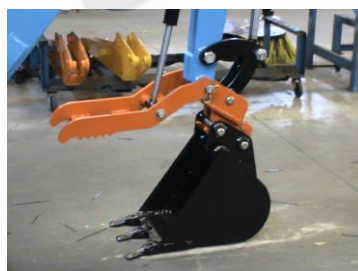

Pulgar



Balde inclinable