

ST



SSL Standard Flow



SSL High Flow



SSL High Power



Front Loader

EXTENDEADORAS DE ASFALTO

ST 200

Las extendedoras de asfalto ST esparcen asfalto o escombros para rellenar excavaciones en sección, crear aceras o ensanchar calzadas. Los patines laterales se guían por las superficies existentes y el espesor de la capa de asfalto es regulable. La inclinación transversal flotante se puede bloquear en el caso de que un patín no toque el suelo.

VER EL VÍDEO

Enfocar el código QR con el móvil



Banda suplementaria (opcional). Permite realizar trabajos en arcnenes.

Perno de bloqueo de la inclinación

Inclinación transversal flotante

Laterales de transporte del material desplazables hidráulicamente.

Manivela de regulación de la cuchilla

Dispositivo de desplazamiento lateral hidráulica para trabajo fuera de perfil.

Cuchilla de regulación mecánica para variar la altura del material a extender.



VERSATILIDAD: EL TRABAJO FUERA DE PERFIL

En la reparación vial, al igual que en las fases finales de la instalación de canales subterráneos, el uso de la extendedora para extender el conglomerado bituminoso o el material residual aporta notables beneficios en términos de tiempo de elaboración y calidad del resultado final. La extendedora ST 200, gracias a la traslación lateral hidráulica, permite trabajar al costado de la máquina sin tener que transitar sobre el material que se acaba de extender.

DESCARGAR LA FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA


Enfocar el código QR con el móvil



DATOS TÉCNICOS

ST 200

Regulación del ancho de extendido del asfalto		Hidráulica
Regulación del espesor de asfalto (independiente a der. e izq.)		mecánica
Espesor de asfalto	mm in	0 - 100 0 - 4
Inclinación transversal		5°
Dispositivo de bloqueo inclinación		sí
Traslación lateral		hidráulica
Velocidad media de trabajo	m/min feet/min	50 - 120 170 - 400
Peso operativo (1)	kg lbs	675 1485
Caudal de aceite requerido	l/min gpm	45 12
Presión de aceite	bar psi	200 2900

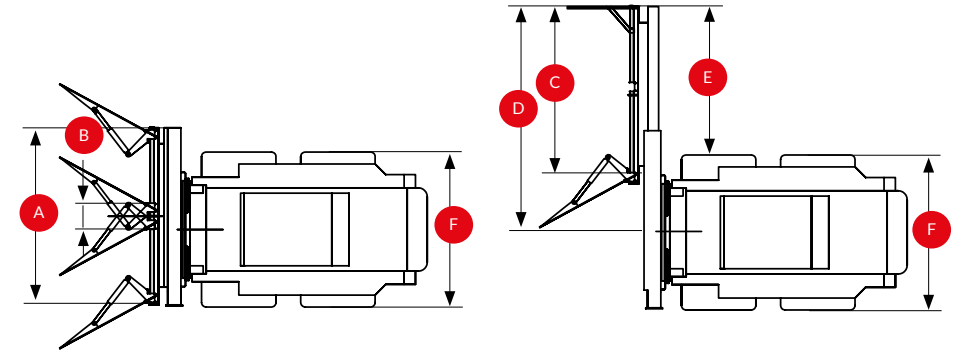

A	mm in	1900 75
B	mm in	125 5
C	mm in	1960 77

D	mm in	2550 100
E	mm in	1675 66
F	mm in	1750 69

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del equipo.

(*) Opcional

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.



ST 200. La banda adicional externa permite realizar trabajos en arcenes.

