

T TA



SSL High
Flow



SSL High
Power



Front Loader

RUEDAS ZANJADORAS

T 200 | T 300 | TA 300 | T 450 | T600 | T 800

VER EL VÍDEO

Enfocar el
código QR
con el móvil



Regulación hidráulica de la profundidad
(a partir de T 450).

Nebulizadores para
reducir el polvo
(opcional)

DESCARGA LATERAL
DEL MATERIAL El diseño
especial de las bocas
de salida garantiza la
correcta expulsión del
material fresado, dejando
la excavación limpia a la
profundidad establecida.

PERFORMER

Performer (patente Simex):
permite al operador optimizar las
prestaciones del equipo en función
de la velocidad de avance de la
máquina operadora.


Traslación lateral hidráulica

Discos de corte para
anchos de 25 a 250 mm y
profundidades de 150 a
800 mm.


DISCO DE SECTORES
(Solo en los modelos T450S y T600S).
El disco de sectores desmontables
e intercambiables permite variar
rápidamente el ancho de excavación
sin cambiar la rueda base.

Diseñadas para excavaciones de sección predefinida sobre superficies duras y compactas como asfalto, cemento y roca, las ruedas zanjadoras para minipala T y TA ofrecen prestaciones de corte y excavación con profundidades de 150 a 800 mm y anchos de 25 a 250 mm.

RUEDAS DISPONIBLES:



RUEDA MONOLÍTICA



RUEDA DE SECTORES

DIENTES ESTÁNDAR PARA ASFALTO, CEMENTO Y ROCA



Para ruedas de ancho 25 y 30 mm




Para ruedas de ancho 40 y 50 mm



Para ruedas de un ancho de 80 mm o superior

OPCIONES

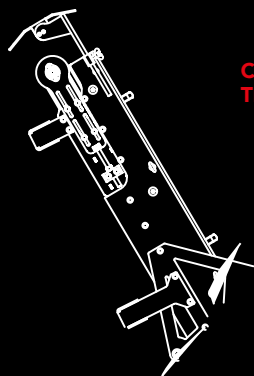

CINTA TRANSPORTADORA



KIT ASPIRACIÓN



T 200 en configuración especial. Microzanja para la colocación de fibra óptica.



T 800. Excavación a toda profundidad (800 mm) para el posterior enterrado de tuberías de agua.



TA 300. La inclinación lateral hidráulica permite mantener la rueda de corte siempre vertical aun cuando la máquina motriz está a caballo de la acera.



T 600. Excavación de sección obligada para la instalación de canales subterráneos a 600 mm de profundidad.



T 300. Realización de mini zanja con disco de 25 mm de ancho.



T 450. Zanja de sección predefinida de 450 mm de profundidad y 160 mm de ancho.



T 600. Excavación de zanja en túnel para la posterior instalación de canales subterráneos.

MINI Y MICRO ZANJAS


A diferencia de la zanja tradicional, la mini y la micro zanja tienen una ejecución mucho más rápida y una producción de escombros marcadamente inferior, con tiempos y costes de restablecimiento mucho más bajos. Dentro de la gama T, Simex propone los modelos T 200, T 300 y TA 300 para la excavación de mini y micro zanjas específicas para la colocación de fibra óptica en las conexiones finales a los edificios.



INCLINACIÓN LATERAL HIDRÁULICA

El modelo de TA 300 está equipado con inclinación lateral hidráulica, que permite mantener la rueda de corte siempre vertical, aun cuando la máquina motriz no está paralela al firme vial, como en el caso de la excavación al borde de la acera.

SIMEX
• brevetto •

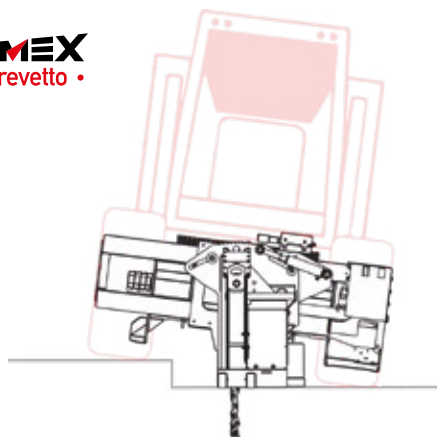

EL MODELO T800: PARA POTENCIAS HIDRÁULICAS ALTAS



T800 tiene un motor integrado que entra en la excavación permitiendo alcanzar profundidades de hasta 800 mm. Además, es el único modelo que trabaja en marcha atrás.



DISPOSITIVO DE VACIADO DE EXCAVACIÓN

El dispositivo de vaciado de excavación consiste en una cuchilla de accionamiento hidráulico que garantiza la correcta expulsión del material, preparando la trinchera para la instalación del canal subterráneo.



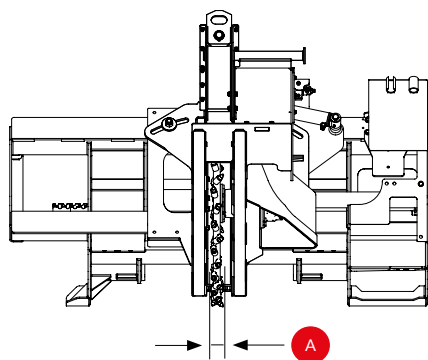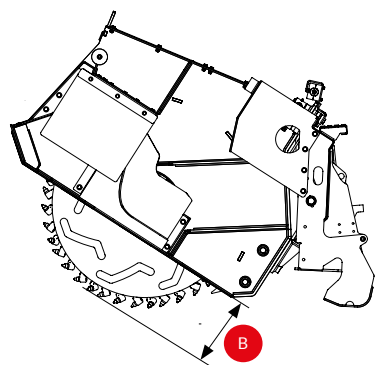

DESCARGAR LA FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA

Enfocar el
código QR
con el móvil



DATOS TÉCNICOS

		T 200	T 300	TA 300	T 450 (S*)	T 600 (S*)	T 800
Ancho de excavación	A mm in	25 - 30 - 40 - 50 1 - 1,2 - 1,6 - 2	25 - 30 - 50 - 80 1 - 1,2 - 1,6 - 3,2	25 - 30 - 50 - 80 1 - 1,2 - 1,6 - 3,2	50 - 80 - 100 - 130 - 160 - 200 1,6 - 3,2 - 4 - 5 - 6,3 - 8	80 - 100 - 130 - 160 - 200 3,2 - 4 - 5 - 6,3 - 8	250 10
Profundidad de excavación	B mm in	200 8	300 12	300 12	150 - 450 6 - 17	200 - 600 8 - 24	450 - 800 17 - 31
Regulación de la profundidad		-	-	-	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Traslación lateral		Mecánica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Dispositivo de vaciado de excavación		-	□	□	□	□	-
Cinta transportadora		-	-	□	□	-	-
Inclinación lateral		-	-	●	-	-	-
Rueda de sectores		-	-	-	□	□	-
Dispositivo de aspiración		-	□	□	□	□	-
Peso operativo con rueda estándar (1)	kg lbs	270 600	665 1460	845 1860	1115 2450	1340 2950	1430 3150
Caudal de aceite requerido	l/min gpm	35 - 75 9 - 20	60 - 115 16 - 30	60 - 115 16 - 30	100 - 160 27 - 42	110 - 170 29 - 45	110 - 170 29 - 45
Presión máxima del aceite	bar psi	250 3625	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350

● Estándar □ Bajo pedido

1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del equipo.

2) Solo en los modelos T450 S y T600 S.

*) Equipadas con ruedas de sectores.

Se declara toda responsabilidad por las informaciones suministradas.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.